Микрошлиф порошок CorAl

Ультратонкие порошки согласно стандарту FEPA

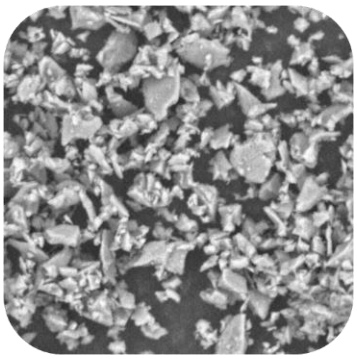

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Абразивные пасты
- Наполнители
- Керамические изделия
- Техническая керамика

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фракции**	Типичный химический состав*, %				Магнитное Fe, %
	Al_2O_3	Fe_2O_3	SiO_2	Na_2O	
	не менее	Не более			Не более
F1500	99,2	0,05	0,15	0,4	0,007
F2000	99,2	0,05	0,15	0,5	

*Химический состав порошков определяется в соответствии с ГОСТ методом аналитической химии.
** Гранулометрический состав в соответствии со стандартом FEPA.

ФИЗИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И СВОЙСТВА

- истинная плотность: 3,9 – 4,2 г/см3
- насыпная плотность: 0,5 – 0,6 г/см3
- цвет – белый

УПАКОВКА

15 кг бумажные мешки

249100, Россия, Калужская обл., Жуковский р-н, МОСП, д. Верховье, 2-я площадка ОАО «ПЗ» Сигнал», здание 101.
Тел.: +7 (484) 399-38-00, факс: +7 (484) 399-38-01
www.technokeramika.ru, info@technokeramika.ru